



JardinSol



Tu manera de vivir.

www.jardinsol.com.ar ■ info@jardinsol.com.ar

características generales
modelos free



MODELO Free 2001

Alto: 740 mm.
Ancho: 435 mm.
Prof.: 470 mm.
Peso: 99 kg.
Medidas del vidrio: 258 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 6"
Calorías: 6000 Kcal/h
Sup. de calefacción: 40 - 80 m2




MODELO Free 2002

Alto: 840 mm.
Ancho: 550 mm.
Prof.: 480 mm.
Peso: 106 kg.
Medidas del vidrio: 315 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 6"
Calorías: 8500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 80 - 120 m2



MODELO Free 2004

Alto: 940 mm.
Ancho: 760 mm.
Prof.: 570 mm.
Peso: 150 kg.
Medidas del vidrio: 420 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 10.500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 100 - 150 m2

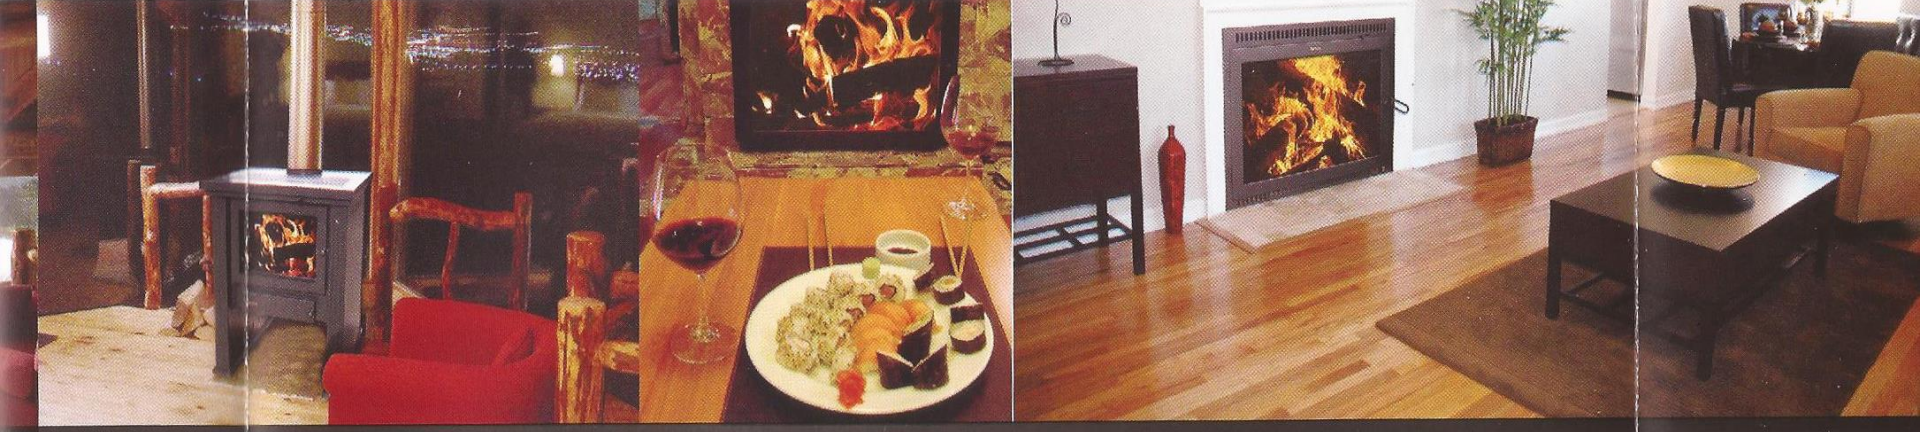

MODELO Free 2004

Alto: 940 mm.
Ancho: 760 mm.
Prof.: 570 mm.
Peso: 150 kg.
Medidas del vidrio: 420 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 10.500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 100 - 150 m²



MODELO Free 2005

Alto: 930 mm.
Ancho: 930 mm.
Prof.: 570 mm.
Peso: 180 kg.
Medidas del vidrio: 570 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 12.500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 150 - 180 m²



MODELO HOGAR 2003 (INSERT)

Alto: 670 mm.
Ancho: 850 mm.
Prof.: 530 mm.
Peso: 140 kg.
Medidas del vidrio: 755 x 505 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 12.000 Kcal/h
Sup. de calefacción: 150 - 180 m²

características generales
modelos insert

características generales
modelos inserts



MODELO HOGAR 2003 (INSERT)

Alto: 670 mm.
Ancho: 850 mm.
Prof.: 530 mm.
Peso: 140 kg.
Medidas del vidrio: 755 x 505 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 12.000 Kcal/h
Sup. de calefacción: 150 - 180 m²



MODELO HOGAR 2004 (INSERT)

Alto: 680 mm.
Ancho: 600 mm.
Prof.: 520 mm.
Peso: 95 kg.
Medidas del vidrio: 420 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 10.500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 100 - 150 m²




MODELO HOGAR 2005 (INSERT)

Alto: 680 mm.
Ancho: 750 mm.
Prof.: 520 mm.
Peso: 100 kg.
Medidas del vidrio: 570 x 315 mm.
Diam. del conducto de salida: 8"
Calorías: 12.500 Kcal/h
Sup. de calefacción: 150 - 180 m²

La característica principal de los calefactores Fiamma es el perfeccionamiento del sistema de doble cámara de combustión lenta. Esta doble cámara funciona reteniendo el aire caliente durante mayor tiempo, disminuyendo la velocidad de combustión, produciendo que la leña se queme en forma lenta, sin perder poder calórico; logrando un considerable ahorro de combustible. La velocidad de la combustión se puede regular con un comando "único" que estabiliza la entrada de aire. Los calefactores Fiamma están fabricados en acero de 5 mm. de espesor para soportar las temperaturas que alcanzan los 450° C en su interior. Hemos orientado todos nuestros conocimientos en la elección de los materiales para poder ofrecer un producto seguro y durable. Otra de las características importantes de nuestros productos es la posibilidad de apreciar el fuego, para ello utilizamos un vidrio termocerámico que soporta temperaturas de 750° C. Utilizamos pinturas anticorrosivas de altísima calidad que soportan temperaturas de 650° C. Para retirar las cenizas de la combustión construimos una caja separada que nos permite retirarlas aún con el calefactor en pleno funcionamiento. La tecnología de los calefactores Fiamma ofrece un calor bioenergético, ecológico y seguro. Los modelos Hogar (insert) brindan la posibilidad de calefaccionar varios ambientes canalizando el calor adecuadamente. Los calefactores Fiamma presentan un sistema de encendido rápido. Los calefactores a leña Fiamma producen un ahorro de combustible que está en el orden del 40 % menos que cualquier otro de similares características. La caja de fuego de nuestros productos está protegida con ladrillos refractarios que provocan la acumulación de calor por más tiempo.

características generales



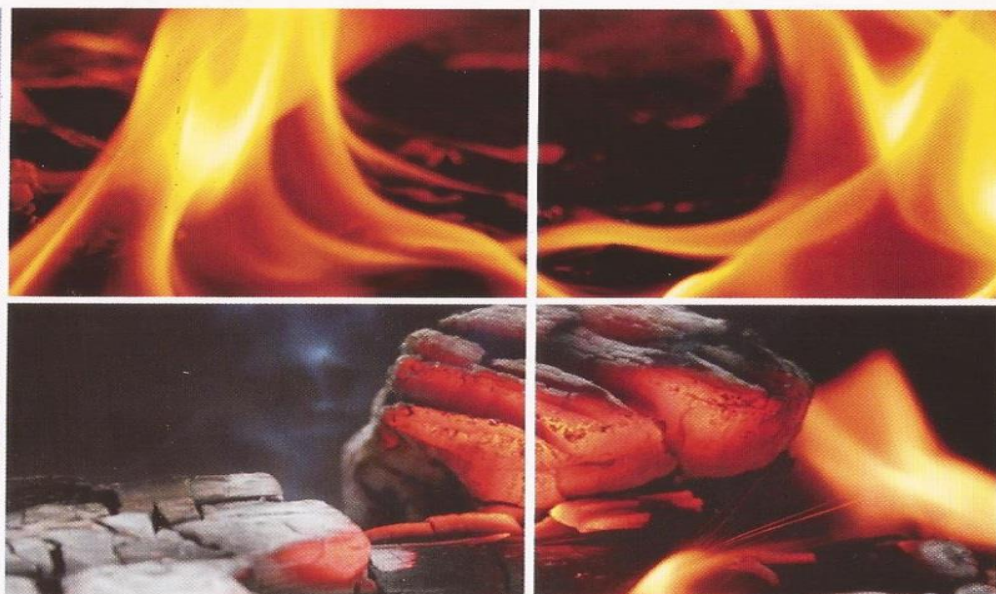

CONSULTE POR NUESTRA LINEA DE
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION



PRODUCTO ARGENTINO

distribuido por

Hogaresysalamandras
JardinSol - Muebles
4613-8072